



TÜRK GAZBETON





İÇİNDEKİLER

STT Türk Gazbeton Hakkında	2
Ürün Yelpazesi	3
Yapısal Özellikler	5
Dolgu Duvarlar	8
Düz-Geçmeli Duvar Blokları	9
Lento	10
Gazbeton Tutkalı	11
U Blok	12
Söve	13
Duvar Panelleri	14
Yatay Duvar Panelleri	15
Düşey Duvar Panelleri	16
Isı Yalıtım Plağı	18
Isı Yalıtım Plağı	19
Isı Yalıtım Plağı Yapıştırıcısı	20
Döşeme Çözümleri	22
Hafif Asmolen	23
Döşeme Paneli	24
Çatı Panelleri	25
Taşıyıcı Duvarlar	26
Taşıyıcı Duvar Blokları	27
Taşıyıcı Duvar Panelleri	27
El Aletleri	28

STT Türk Gazbeton Hakkında

30 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe çimento, hazır beton, gazbeton yapı malzemeleri sanayi kollarında, madencilik ve müteahhitlik hizmetleri alanında derin bir tecrübeye sahip olan kurucumuz **M.Tansu TUĞLU** gazbeton sektöründe yatırım kararı almıştır.


Grup şirketlerimizden **STT YATIRIM YAPI SAN. ve TİC. A.Ş.** tarafından 2022 yılı içinde eski AKG Gazbeton İşletmeleri firmasına ait 96 dönüm arazi üzerine kurulu 22.000 m² kapalı alana sahip Çorlu Gazbeton Fabrikası ve 110 dönüm arazi üzerine kurulu 24.000 m² kapalı alana sahip Kırıkkale Gazbeton Fabrikası satın alınarak inşaat sektöründe faaliyete geçirilmiştir. Şirketimiz **STT TÜRK GAZBETON** marka tescilini elde ederek, üretime başlamıştır.

Firmamız **630.000 m³/yıl** ile Avrupa'nın en büyük üretim hacmine sahip **Çorlu Fabrikası** ve **570.000 m³/yıl** üretim hacmine sahip **Kırıkkale Fabrikası** ile toplam **1.200.000 m³/yıl** kapasiteye sahip olarak sektörde önemli bir yer edinmiştir.


Gazbeton sektöründe Türkiye'deki en geniş ürün yelpazesine sahip firmaların başında yer alan **STT TÜRK GAZBETON** blok ürünler, donatılı ürünler ve ısı yalıtım plağı olmak üzere üç ana ürün çatısı altında üretim yapmaktadır. Blok ürün grubu olarak; düz duvar blokları, geçmeli duvar blokları, hafif asmolon bloklar, U bloklar ve ısı yalıtım plakları üreten **STT TÜRK GAZBETON**, donatılı ürün grubu olarak ise; duvar panelleri, çatı ve döşeme panelleri, lento ve söveler üretmektedir. Gazbeton, hiç yanmaz A1 sınıfı üründür ve yüksek ısı yalıtım özelliğine sahiptir.



ÜRÜN YELPAZESİ

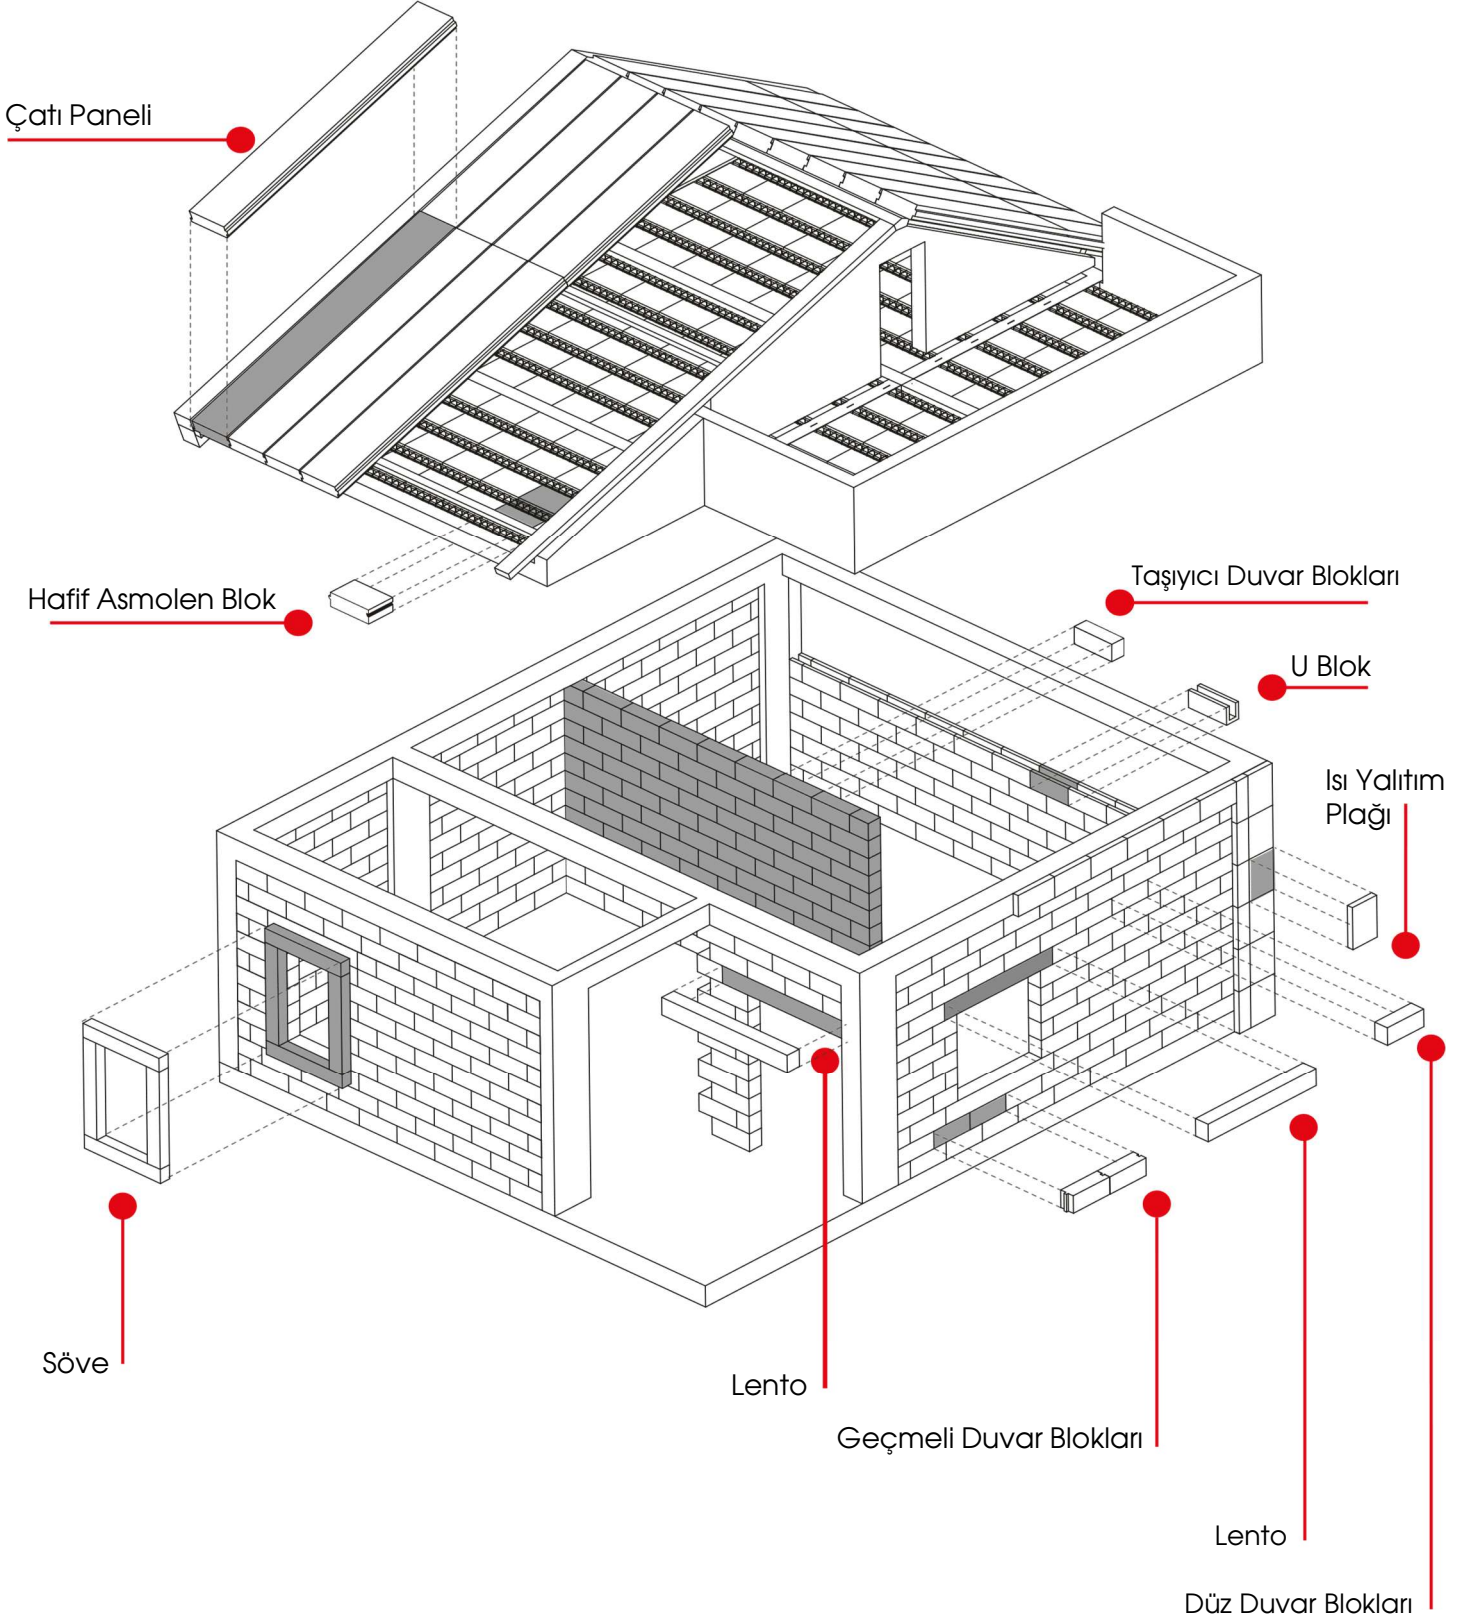

ÜRÜN YELPAZESİ

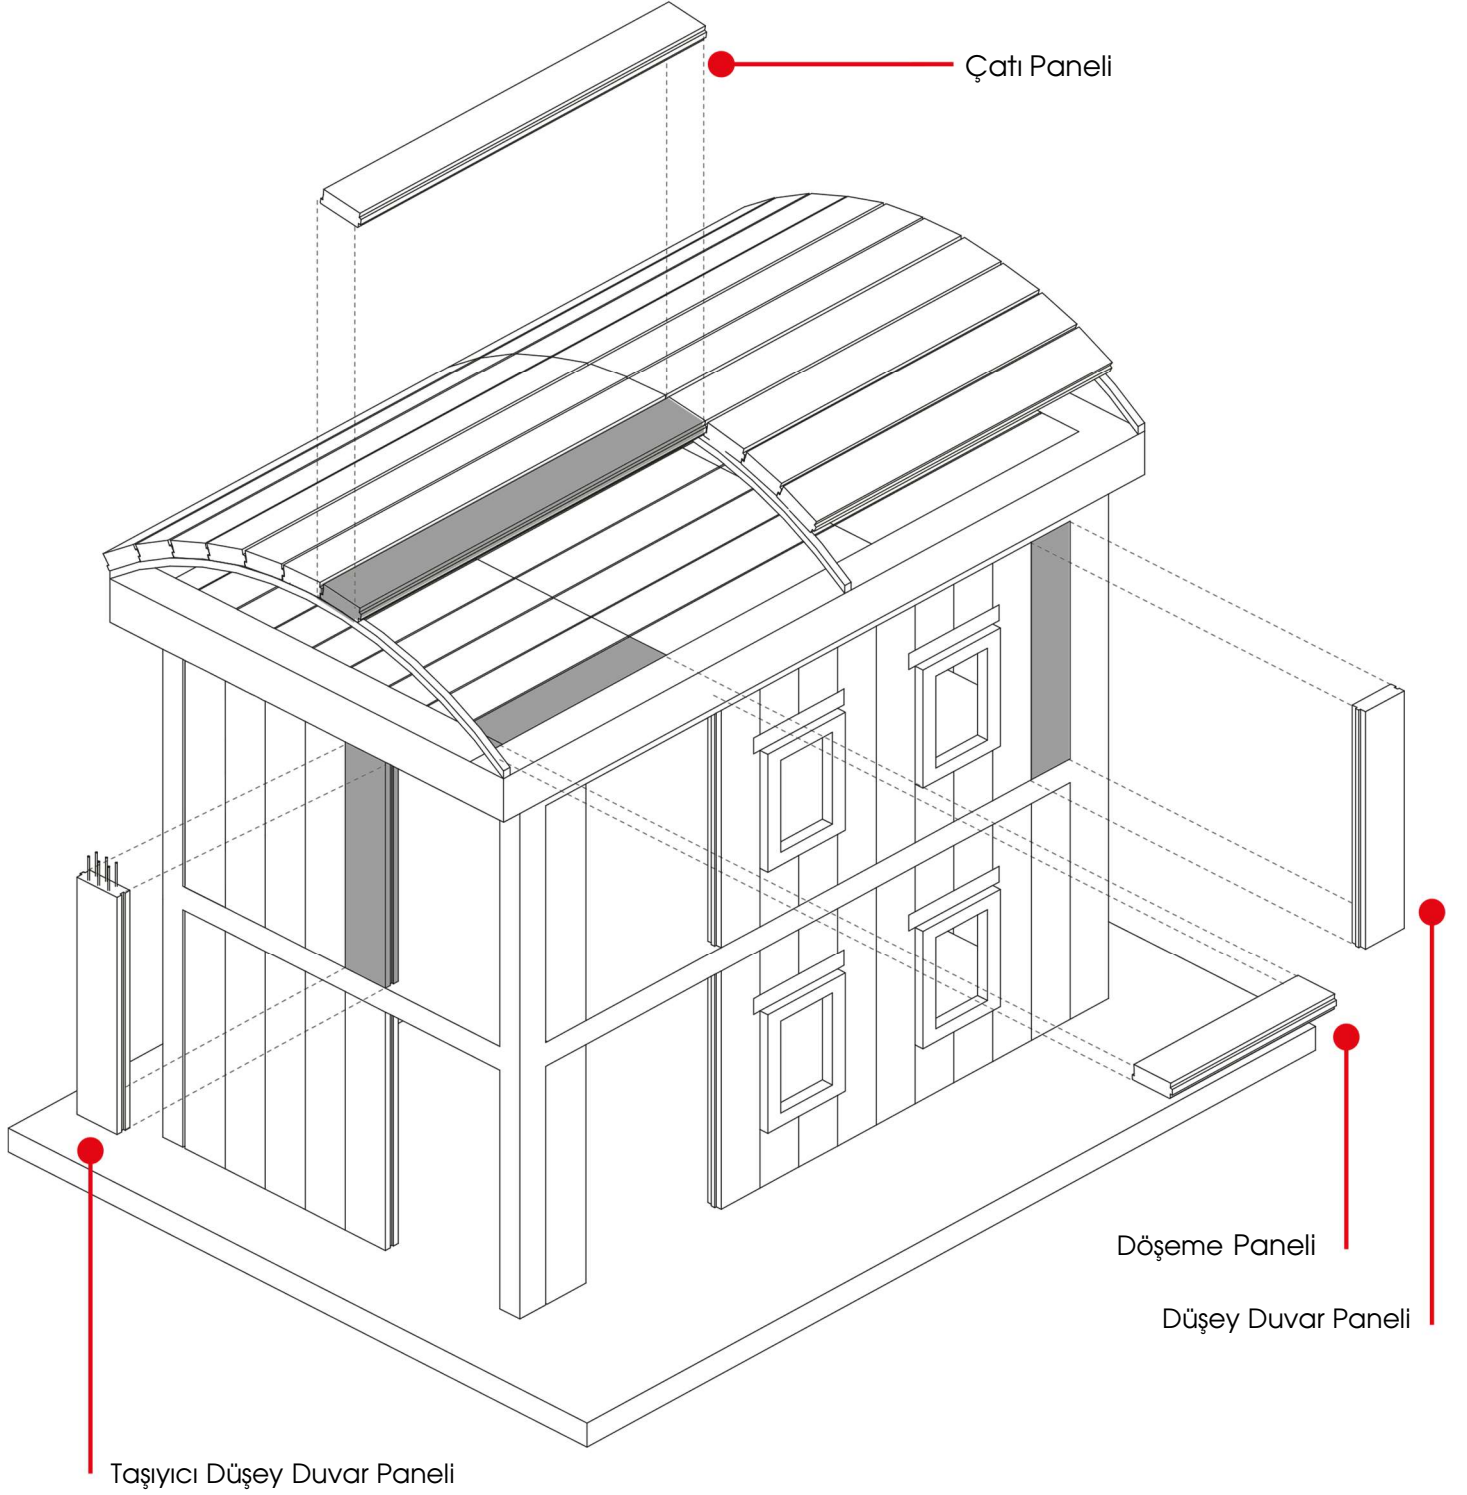

YAPISAL ÖZELLİKLER



Yanmaz

STT Türk Gazbeton, A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemesidir. “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”e uygun, gazbeton yapının her noktasında yangın güvenliği sağlar. Yangın anında duman ve gaz çıkarmaz, mekânlar arası yangın geçişini engeller.




Yüksek Isı Yalıtımı

Isıl iletkenlik değeri en düşük duvar malzemesi olan **STT Türk Gazbeton**, dört mevsimde de tek katmanlı duvarlarda gerekli ısı yalıtımını sağlar. Binalardaki enerji verimliliğine katkıda bulunarak ısıtma ve soğutma giderlerini en aza indirir.



Deprem Emniyetli

Yoğunluğu düşük “masif” bir duvar malzemesi olan **STT Türk Gazbeton**, sağlamlığı ve hafifliği ile binaların deprem yüklerini azaltır.



Hafif

Hacim olarak %70-80 gözeneklerden oluşan **STT Türk Gazbeton** yoğunluğu düşük, hafif bir yapı malzemesidir.



Dayanıklı


Masif duvar malzemesi olan **STT Türk Gazbeton**, yüksek basınç dayanımı ile güvenli yaşam sunar. Sağlamlığı ve statik uyumu ile ideal bir yapı malzemesidir.



Ses Yalıtımı


Gözenekli yapıya sahip **STT Türk Gazbeton** ürünleri, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik” e göre duvarlar için gereken ses yalıtım değerlerini sağlayarak, ses yalıtım performansı gösterir.

YAPISAL ÖZELLİKLER




Ölçüleri Tamdır

STT Türk Gazbeton ürünlerinin kesim işlemi milimetrik duyarlılıktaki bilgisayar destekli sistemle gerçekleştirildiği için ölçülerde şaşma olmaz.



Tasarruflu

STT Türk Gazbeton ürünleri hafiflik özelliği ile statik tasarım sırasında betonarme elemanlarının boyutlarını küçültür. Betonarmede %8, temel maliyetlerinde %22'ye varan tasarruf sağlar. Ayrıca yarattığı ısı yalıtımı sayesinde ısıl konforu korur ve ısıtma soğutma maliyetlerinde de avantaj sağlar.



Pratik/Kolay İşlenir

STT Türk Gazbeton ürünleri kolay işlenir ve hızlı uygulanır. Uygulama sırasında, gerek taşıma gerek duvar örümünde kolaylık sağlayarak yapım aşamasına hız katar; ürün ve işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlar.



Çevreye Duyarlı

STT Türk Gazbeton, ısı yalıtımında CO₂ salımını azaltan ve çevreye duyarlı projelerde tercih edilir.

STT Türk Gazbeton, ürünleri doğal hammaddeler ile tarım toprağı kullanılmadan üretilir; fireler ise üretimde değerlendirilerek sürdürülebilirliğe katkı sağlar.



Sağlıklı

Nefes alan ve tozuma yapmayan STT Türk Gazbeton ürünleri radyoaktif ve toksik madde içermeyerek sağlıklı yaşam alanları sunar.



Nefes alan

STT Türk Gazbeton mineral yapısı ve sahip olduğu difüzyon özelliği ile nefes alır.

STT
TÜRK GAZBETON




Dolgu Duvarlar




Dolgu Duvarlar

STT Türk Gazbeton Blok Ürünleri, TS EN 771-4 standardına göre üretilen, her türlü yapı sisteminin iç ve dış duvarlarında kullanılan yapı malzemeleridir. Yüksek ısı yalıtımı, enerji tasarrufu ve hafifliği ile birlikte yapılarda güvenliği sağlayan **STT Türk Gazbeton** Blok Ürünleri, zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlayarak hem ekonomik hem de fonksiyonel çözümler yaratır.

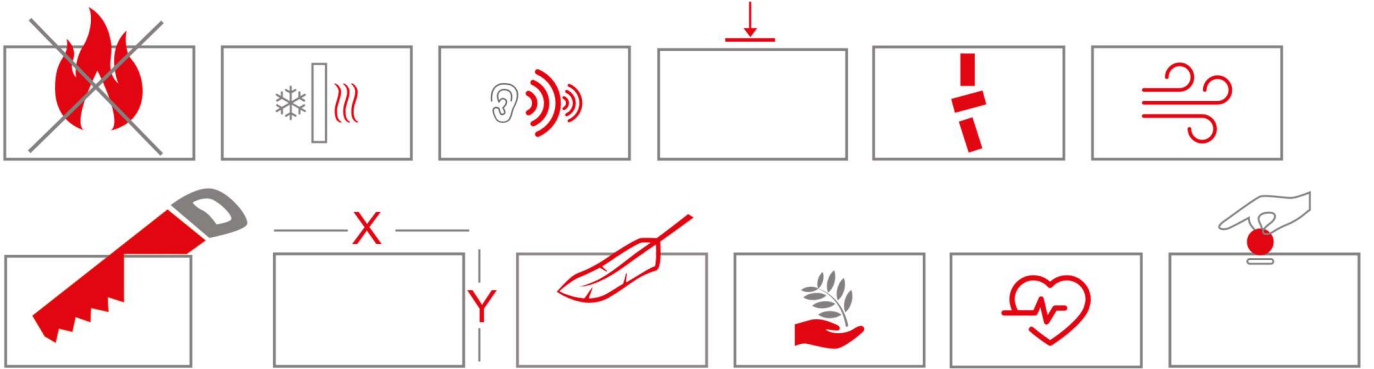

Dz ve Gemeli Duvar Blokları

Dz ve Gemeli Duvar Blokları her trl betonarme, elik, ahap, prefabrike ve yığma binanın i ve dıř duvarlarında kullanılan yapı malzemeleridir. Isıl kprlerini azaltır; bylece bir yandan uygulama hızı artarken diğerk yandan tutkal tketimi azalır.

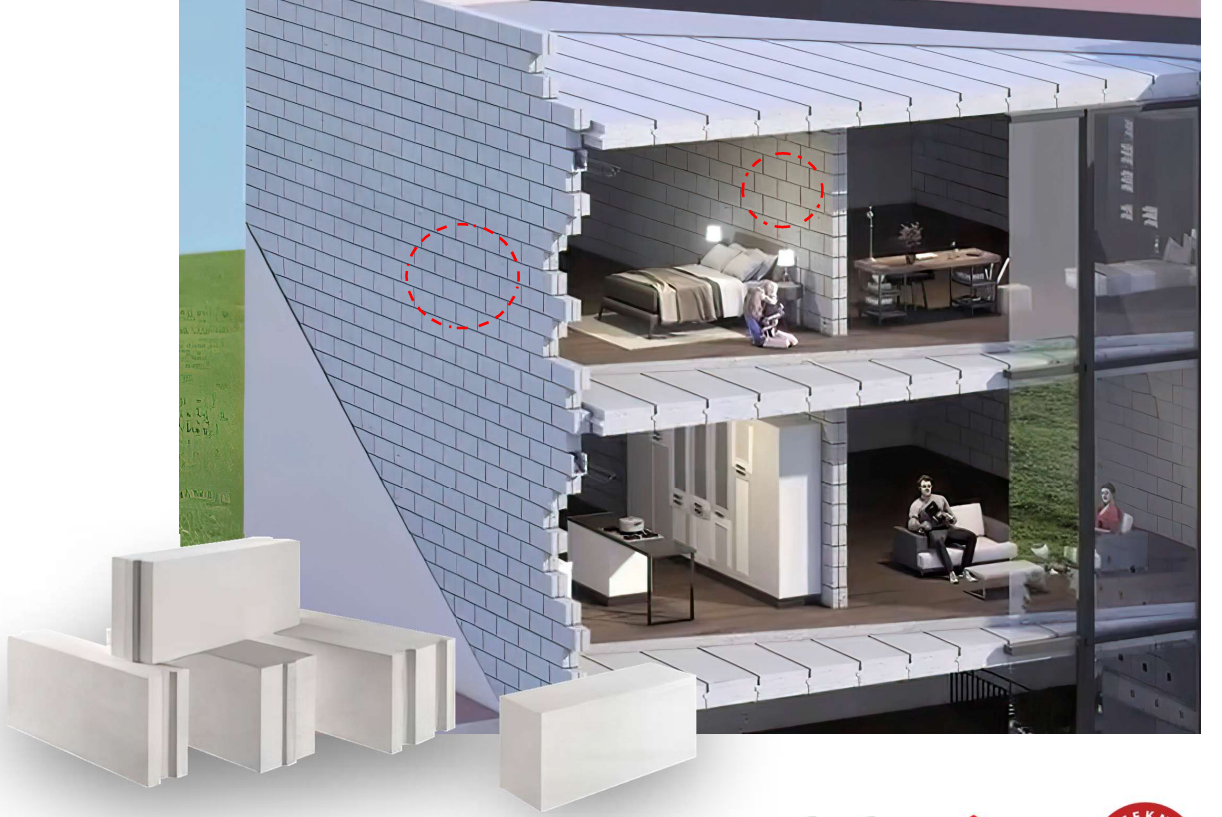

Teknik zellikler		G2/350	G2/400	G3/500	G4/600	Birim
rn Boyutları	Uzunluk	60	60	60	60	cm
	Ykseklik	25	25	25	25	cm
	Kalınlık	5-40	5-40	5-40	5-40	cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (UTO)	0,09	0,10			W/mK
	λ (TSE)	0,10	0,11	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basın Dayanımı		2,2	2,5	3,5	5	N/mm ²
Yangın Sınıfı		A1 (Hi Yanmaz)				
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		350	400	500	600	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		450	500	600	700	kg/m ³

Lento

STT Türk Gazbeton Lentolar, TS EN 845-2 Standardına uygun, duvar bloklarını tamamlayıcı donatılı elemanlardır. Duvarlarda kapı ve pencere açıklıklarının geçilmesinde kullanılırlar. Lentolar ile kalıp, demir vb. imalatları beklemeksizin duvar örümüne devam edilerek önemli düzeyde zaman tasarrufu sağlanır. Isı köprülerini ve yağışmaları engelleyerek her türlü duvar ile uyumlu ölçülerıyla kolayca monte edilir.



Teknik Özellikler	G3/500	G4/600	Birim
Isıl İletkenlik Değeri	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı	3,5	5,0	N/mm ²
Yangın Sınıfı	A1 (Hiç Yanmaz)	A1 (Hiç Yanmaz)	
Kuru Birim Hacim Ağırlığı	500	600	kg/m ³

Net Açıklık	Bindirme Payı	Uzunluk	Yükseklik	Kalınlık	Birim
100	20	140	20-25	10-12,5-15 17,5-20	cm
120		160			
140		180			
160		200			
200		240			
240		280			

- TBDY 2018'e göre lentoların duvara oturan bölümlerinin boyu 200 mm'den az olmayacaktır.

- Not: Farklı boyutlar için; satış birimi ile bağlantıya geçiniz.

Gazbeton Tutkalı

Gazbeton blokları ile duvar örümü için özel olarak geliştirilmiş üstün performanslı bir tutkaldır. Blokların birbirine sağlam bir şekilde yapışmasını sağlar. Gazbeton Tutkalı, üstün yapışma özelliği ile sağlam duvarlar oluşturur ve deprem güvenliği sağlar. Derz kalınlıklarını küçültürerek ısı köprüleri oluşmasına izin vermediği için ısı yalıtım gücünü artırır.

Neme karşı korunmuş 25 kg'lık torbalarda toz halinde piyasaya sunulan tutkal sadece su ilave edilerek karıştırılır ve kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. İyi bir tutkal karışımı elde edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur. Karışımında topaklanma olmaması ve kabarcık bulunmaması gerekir.



Tutkal Sarfiyat Miktarı

1 m² duvar örümü için harcanacak tutkal miktarı

Blok Kalınlığı (cm)	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
Tutkal (kg/m ²)	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8

U Blok


Hatıl yapımında kalıp ihtiyacını ortadan kaldıran, ısı köprülerini, buna bağlı yoğuşmaları ve yüzey uyumsuzluklarını engelleyen, pratik bloklardır.



Teknik Özellikler		G4/600	Birim
Ürün Boyutları	Uzunluk	60	cm
	Yükseklik	25	cm
	Kalınlık	17,5-20-25-30	cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		5,0	N/mm ²
Yangın Sınıfı		A1 (Hiç Yanmaz)	
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		600	kg/m ³

Söve

STT Türk Gazbeton söveleri pencere ve kapı boşluklarını çevreleyen, yapılar görsel anlamda zenginlik kazandıran donatılı, tamamlayıcı elemanlardır. Çevreledikleri kapı veya pencere ölçülerine uygun boyutlarda üretilirler.

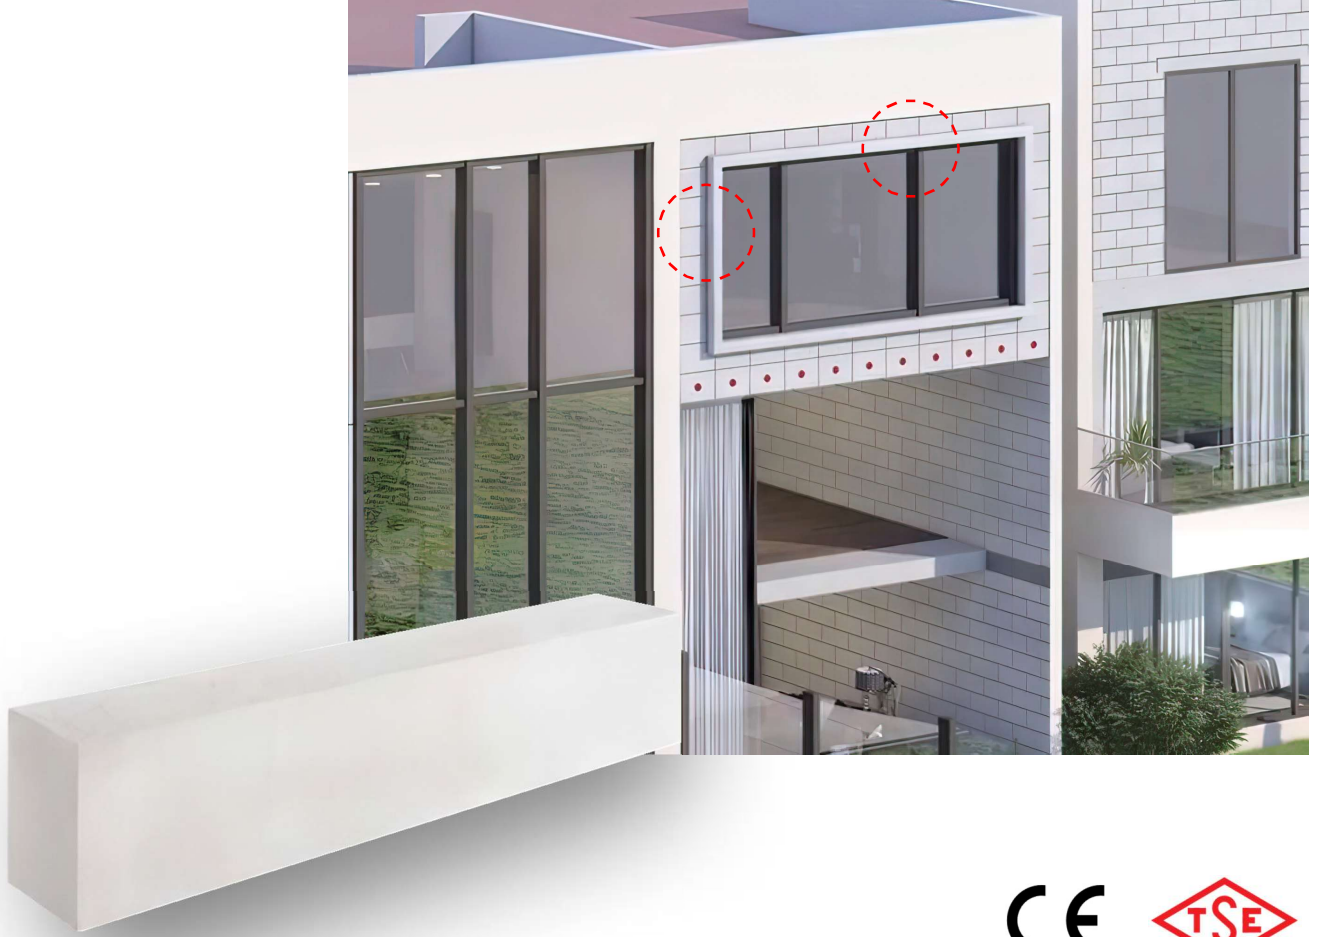


Uzunluk	Yükseklik	Kalınlık	Birim
120	20-25	10-12,5-15-20-25	cm
140			
160			
190			
220			
260			
300			



Duvar Panelleri

STT Türk Gazbeton Donatılı Ürünleri, TS EN 12602 standartlarına göre üretilen her türlü taşıyıcı yapı sisteminde duvar elemanı olarak kullanılır.

Yüksek ısı yalıtımı, enerji tasarrufu, yangın emniyeti ve hafifliği ile yapılarda güvenliği sağlar. **STT Türk Gazbeton Donatılı Ürünleri** ile zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlanır. Montaj aparatları ve vinç yardımıyla hızla monte edilir. Farklı rüzgar ve deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde tasarlanır ve üretilir. Boyuna pahlı veya pahsız lamba zıvana profilli olarak üretilirler.

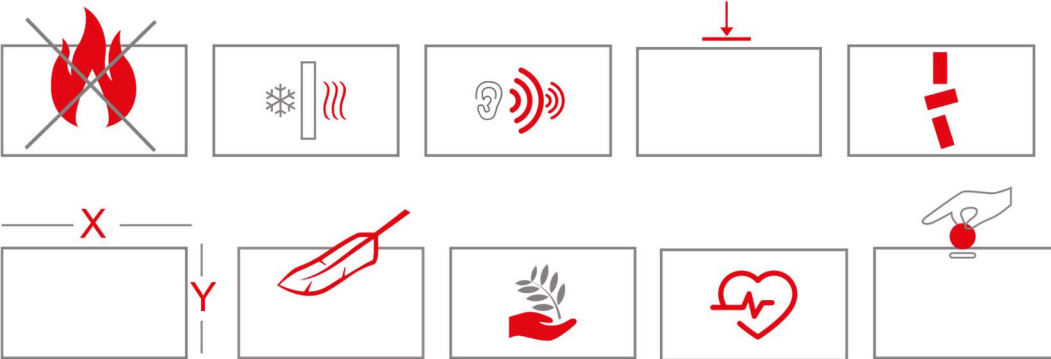

Yatay Duvar Panelleri


STT Türk Gazbeton Yatay Duvar Panelleri, betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike yapının iç ve dış duvarlarında kullanılır. Kolon aralarına ya da kolon iç ve dış yüzeylerine monte edilerek uygulanabilir.



Teknik Özellikler		G3/500	G4/600	Birim
Ürün Boyutları (Kalınlık artışı 2,5 cm katları)	Uzunluk	≤600		cm
	Genişlik	≤60		cm
	Kalınlık	10-30		cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (TSE)	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		3,5	5,0	N/mm ²
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		500	600	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		620	720	kg/m ³
Emniyet Katsayısı		1,9		
Su Buharı Difüzyon Katsayısı		5-10		μ

Dşey Duvar Panelleri

STT Trk Gazbeton Dşey Duvar Panelleri, gerek yapı karkasının oluřturduėu çerçeve boşluklarında iç ve dış duvar olarak gerekse karkastan baėımsız her türlü bölme duvarın oluřturulmasında kullanılabilir. Dşey duvar paneller; kat yüksekliėi 6 metreyi geçmeyen tüm yapılarda tercih edilebilir.

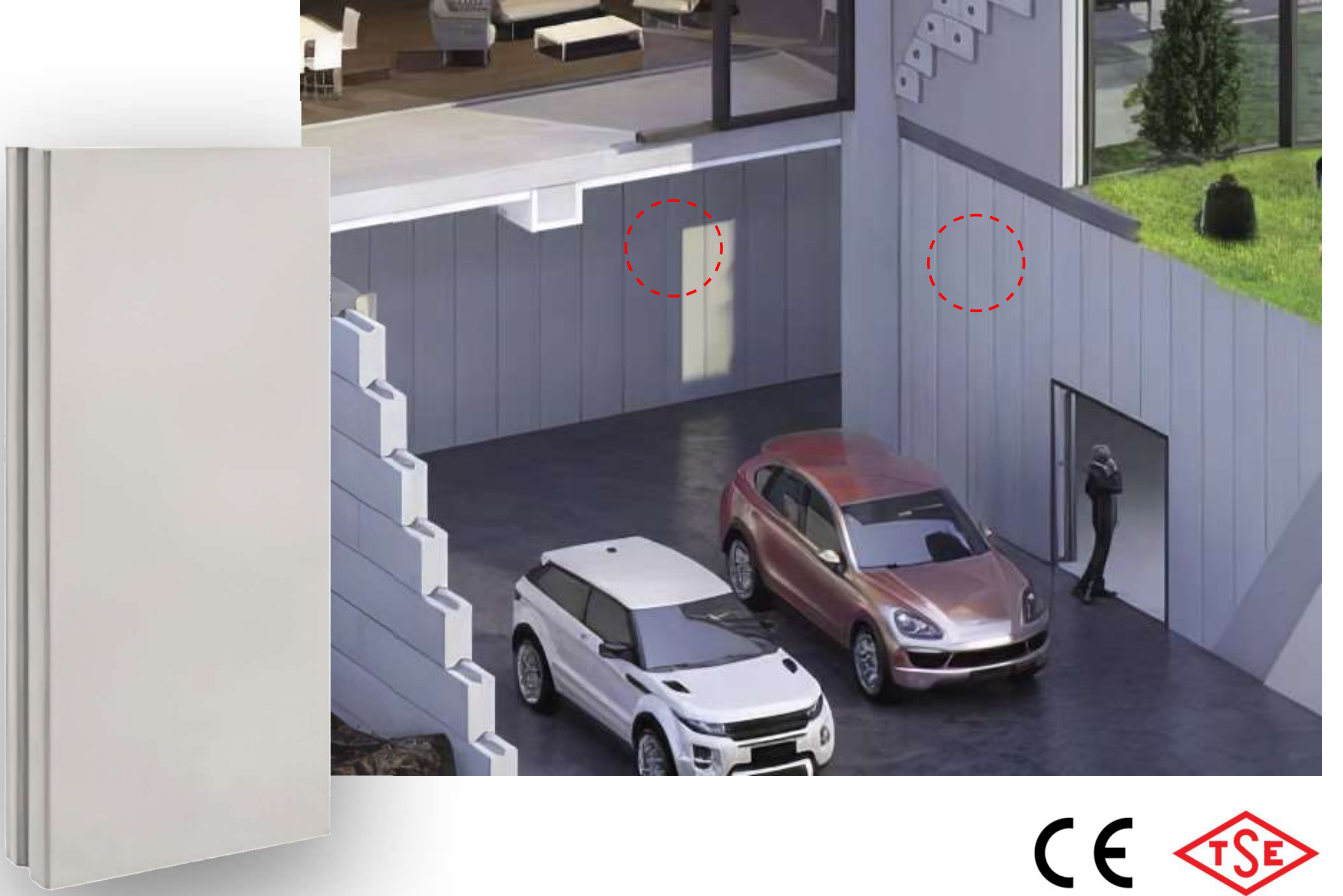

Teknik Özellikler		G3/500	G4/600	Birim
Ürün Boyutları (Kalınlık artışı 2,5 cm katları)	Uzunluk	≤600		cm
	Genişlik	≤60		cm
	Kalınlık	10-30		cm
Isıl İletkenlik Deėeri	λ (TSE)	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		3,5	5,0	N/mm ²
Kuru Birim Hacim Aėırlıėı		500	600	kg/m ³
Statik Hesap Aėırlıėı		620	720	kg/m ³
Emniyet Katsayısı		1,9		
Su Buharı Difüzyon Katsayısı		5-10		μ

STT
TÜRK GAZBETON




Isı Yalıtım Plağı



Isı Yalıtım Plağı

Mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç yanmaz ısı yalıtım malzemesidir. Isıl iletkenlik değeri 0,050 W/mK (UTO) olan ısı yalıtım plağı, üstün yalıtım performansı ile eski ve yeni yapılarda enerji tasarrufu sağlayarak ısı yalıtım çözümlerine katkı sağlar. CO₂ emisyonunu azaltarak binalarda işletme maliyetlerini düşürür. İçinde bulunan bor ve diğer bileşenler ile mükemmel gözenek yapısına ve yüksek dayanım gücüne sahip olan ısı yalıtım plağı, yapı ömrü boyunca yalıtım özelliğini ve formunu kaybetmez. Kolay işlenir, sağlam ve nefes alan yapısı ile sağlıklı bir ısı yalıtım çözümü sunar. Doğal yapısı ile çevre dostu yeşil binalarda tercih edilir.



Isı Yalıtım Plağı

STT Türk Gazbeton Isı Yalıtım Plağı çözümleri ile; mevcut ve yeni binaların dış cephe ısı yalıtımında sağlam, yanmaz ve ısı yalıtım özelliklerini bir arada sunan yüzeyler elde edilebilmektedir.

Isı Yalıtım Plağı; yapı ömrü boyunca fiziksel özelliklerini kaybetmeden konforlu, nefes alan iç ortamlar sunar. A1 Sınıfı Hiç Yanmaz Isı Yalıtım Plağı, yangın esnasında duman ve zehirli gaz çıkarmaz, bu yapısı sayesinde yüksek yapılarda yönetmeliklere uygun olarak güvenle kullanılır.



Teknik Özellikler

			Birim
Ürün Boyutları	Uzunluk	50/60	cm
	Yükseklik	40	cm
	Kalınlık	5-6-7-7,5-8-9-10 12,5-15-20-25	cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (UTO)	0,050	W/mK
Basınç Dayanımı		≤ 400	kPa
Yangın Sınıfı		A1 (Hiç Yanmaz)	
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		~ 160	kg/m ³
Su Buharı Difüzyon Katsayısı		≤ 3	μ

- Diğer kalınlıklar için; firmamızla irtibata geçiniz.


Isı Yalıtım Plağı Yapıştırıcısı

Isı Yalıtım Plağı Yapıştırıcısı ve Isı Yalıtım Plağı ilk kat Sıvası; içerisindeki bileşenleri sayesinde yüksek yapışma özelliğine sahip, hidrofobik, kimyasal katkı, uzun ömürlü, elyaf takviyeli malzemedir.

Isı Yalıtım Plağı üzerine yapılacak fileli sıva uygulamasında kullanılır.

Kullanım aşamasında metrekaresarfiyatı her iki ürün için de yaklaşık 5 kg/m² dir.

Depolama ömrü maksimum 12 aydır.

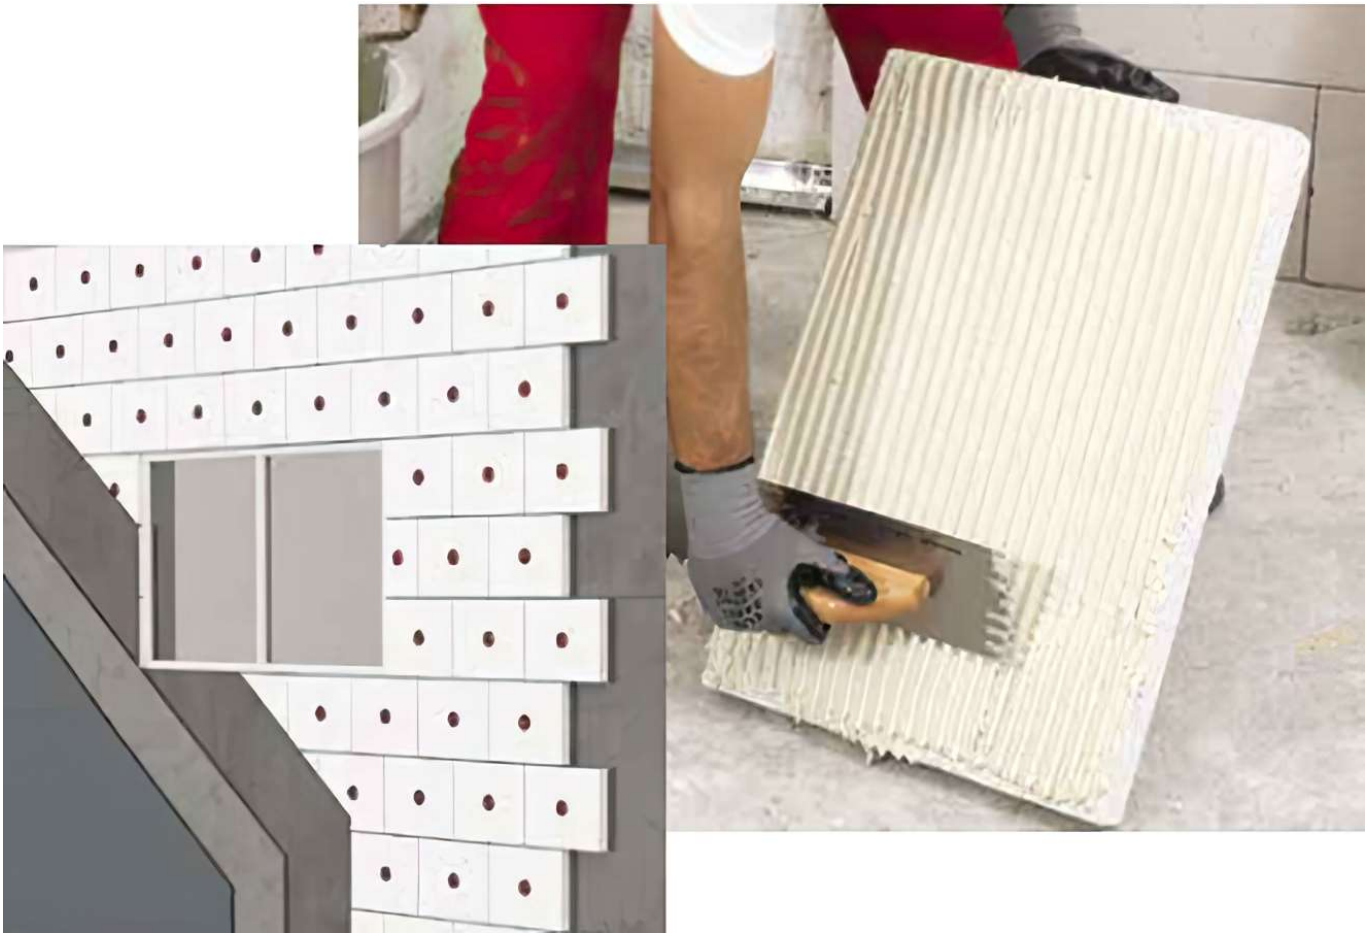

Teknik Özellikler	Plak Yapıştırıcısı	Plak İlk Kat Sıvası
Renk	Beyaz	Beyaz
Kuru Birim Hacim Ağırlığı (kg/lt)	1,4±0,2	1,1±0,2
Karışım Suyu Miktarı (25 kg Kuru Harç İçin)	6-7 lt	7,5-8,5 lt
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen Kaplamanın Dayanımı	-25°C ile +80°C arası	

STT
TÜRK GAZBETON




Döşeme Çözümleri



Döşeme Çözümleri

STT Türk Gazbeton Hafif Asmolen, Döşeme Paneli ve Çatı Paneli ürünleri gözenekli yapısı ile dış mekan ve katlar arasındaki ısı yalıtımını artırarak konfor ve yangın emniyeti sunar.

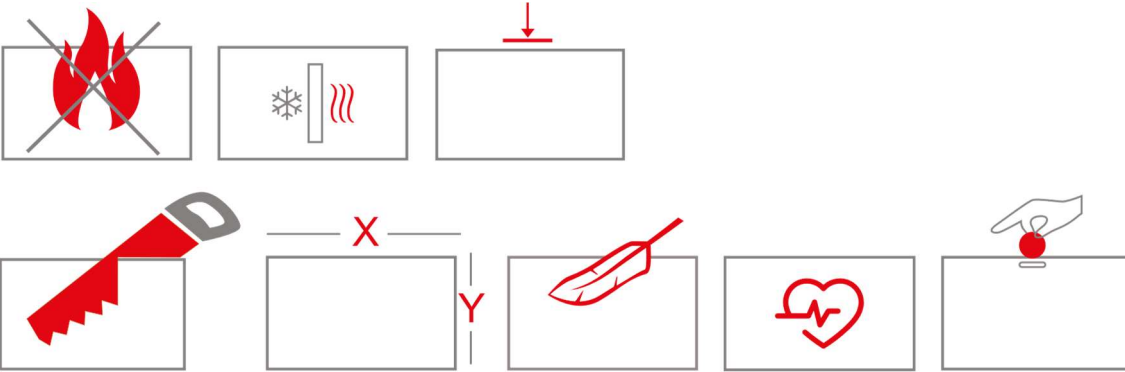

Hafif Asmolen


STT Türk Gazbeton Hafif Asmolen, döşemeler için üstün ısı yalıtımı sağlamasının yanında hafif, pratik ve yanmazlık özelliğiyle yangın emniyeti sunan ekonomik bir üründür. Taşıma cebi ile ustalara kolaylık getirir. Projeye uygun istenilen ebatlarda üretilir. Boşluksuz yapısı ile betondan, düzgün yüzeyleri ile de sıvadan tasarruf sağlar.



Teknik Özellikler			Birim
Ürün Boyutları	En	40-50	cm
	Boy	60	cm
	Kalınlık	20-45	cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ	0,085	W/mK
Yangın Sınıfı	A1 (Hiç Yanmaz)		
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		≤ 300	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		400	kg/m ³

Döşeme Paneli

STT Türk Gazbeton Döşeme Panelleri, tüm taşıyıcı sistemlerin ara kat ve yürünebilir çatı döşemelerinde kullanılmak üzere üretilir. Üretildikleri anda yük taşıma kapasitelerinin tümüne sahip ve montaja hazır olan paneller, montaj aparatları ve vinç yardımıyla yerlerine kolayca ve hızla monte edilirler. STT Türk Gazbeton Döşeme Panelleri'nin kalınlıkları üstlerine gelen yüklere ve geçilen açıklıklara bağlı olarak projelendirilir. Bu paneller ile oluşturulan döşemeler, her türlü kaplama malzemesi ile kaplanabilir.

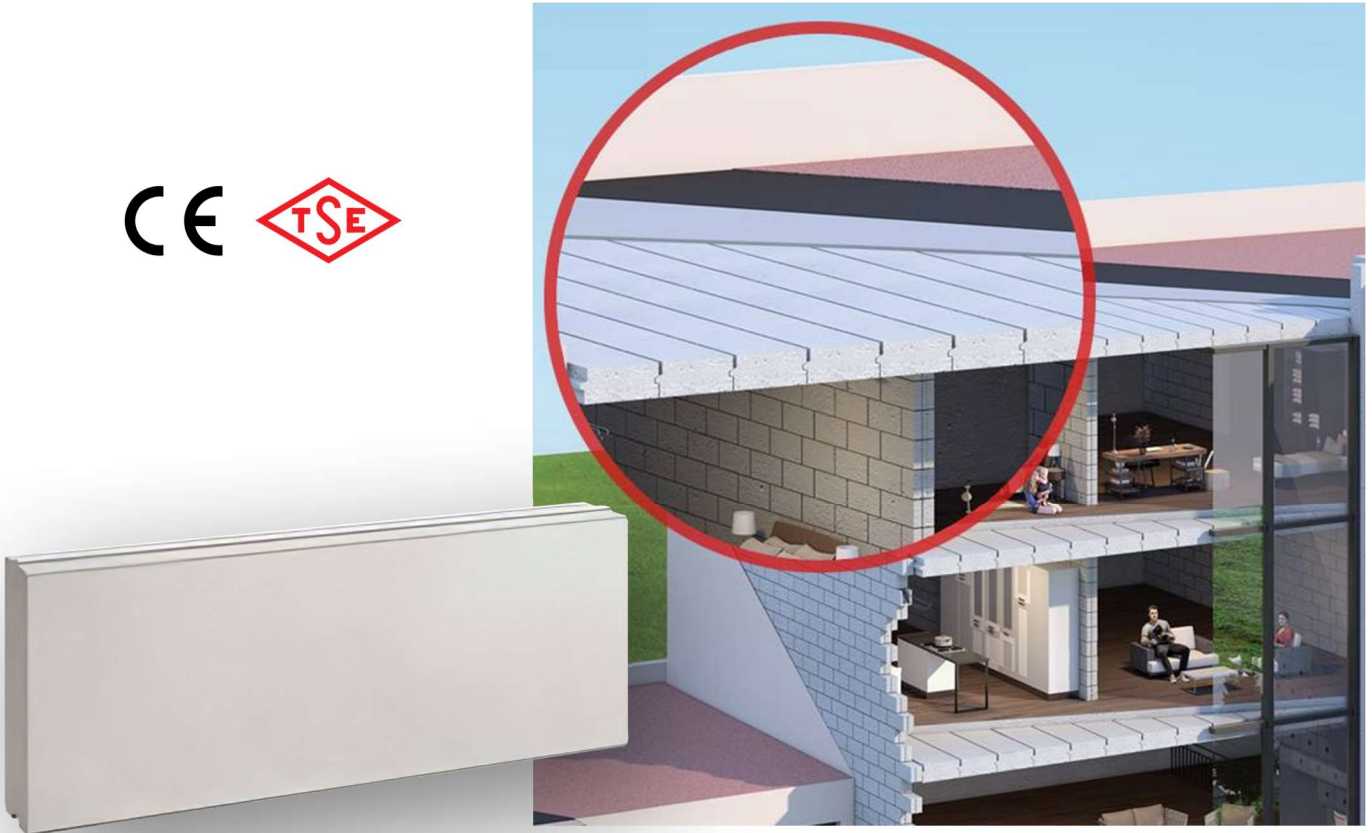

Teknik Özellikler		G3/500	G4/600	Birim
Ürün Boyutları (Kalınlık artışı 2,5 cm katları)	Uzunluk	≤600		cm
	Genişlik	≤60		cm
	Kalınlık	10-30		cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (TSE)	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		3,5	5,0	N/mm ²
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		500	600	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		620	720	kg/m ³
Emniyet Katsayısı		2,3		

Çatı Panelleri

STT Türk Gazbeton Çatı Panelleri, başta sanayi yapıları, konut tipi yapılar olmak üzere birçok farklı tipte yapının çatıları için üretilen donatılı, taşıyıcı, büyük boyutlu yapı elemanlarıdır. STT Türk Gazbeton Çatı Panelleri; düz, eğimli, tonoz, kırma, beşik, saçaklı ve saçaksız, farklı çatı uygulamalarına olanak sağlar. Her türlü betonarme, çelik ve prefabrike yapının üzerine kolaylıkla monte edilebilir. Kalıp kullanımı gerektirmez, beton kullanımı ise yalnızca panel derzleri ve çevre kirişleri için gereklidir. Yangın geçişini engelleme ve üstün ısı yalıtım özelliğine sahiptir.




Teknik Özellikler		G3/500	G4/600	Birim
Ürün Boyutları (Kalınlık artışı 2,5 cm katları)	Uzunluk	≤600		cm
	Genişlik	≤60		cm
	Kalınlık	10-30		cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (TSE)	0,13	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		3,5	5,0	N/mm ²
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		500	600	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		620	720	kg/m ³
Su Buharı Difüzyon Katsayısı		5-10		μ



Taşıyıcı Duvarlar

Taşıyıcı duvar elemanları G4 dayanım sınıfında, **STT Türk Gazbeton Blok** ve Donatılı Panel olarak imal edilir. Çatı ve döşeme elemanları ile birlikte kullanıldığında “**STT Türk Gazbeton Yığma Yapı Sistemi**” ni oluşturur. Elemanların yeterli kalınlığa sahip olması ve malzemelerin ısı yalıtım değeri yüksek olması, uygun iklim bölgelerinde ilave yalıtıma gerek kalmadan kullanılması imkânını sağlar.

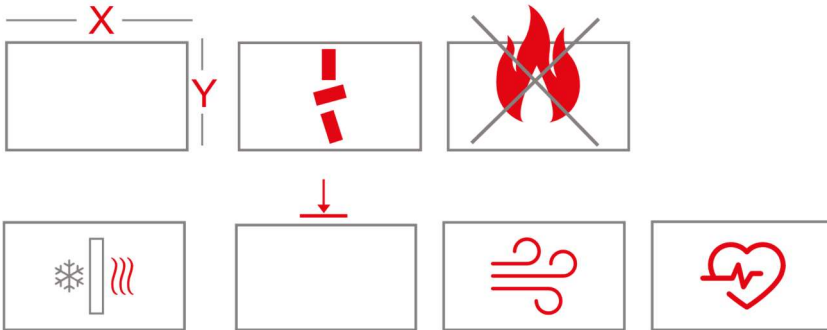

Taşıyıcı Duvar Blokları

TS EN 771-4 standardına göre üretilen ve 5,0 N/mm² basınç dayanımına sahip olan Gazbeton Duvar Blokları yağma yapılarda, çatı konstrüksiyonunun duvar üzerine oturtulduğu yapılarda güvenle kullanılmaktadır. Aynı zamanda güçlü ses yalıtımı ile komşu iki duvarın ses yalıtımında da tercih edilmektedir.

Taşıyıcı Duvar Panelleri

TS EN 12602 standardına göre üretilen ve 5,0 N/mm² basınç dayanımına sahip olan Düşey Duvar Panelleri, yağma yapılarda kullanılmak üzere taşıyıcı olarak da üretilir. Bu paneller, yağma yapılarda taşıyıcı iç ve dış duvar olarak kullanılabilirler. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’de birinci derece deprem bölgesi olarak tanımlanan en riskli bölgelerde bile Taşıyıcı Düşey Duvar Panelleri kullanılarak iki kata kadar yağma yapı inşa etmek mümkündür.



Teknik Özellikler		G4/600	Birim
Ürün Boyutları	Uzunluk	≤300	cm
	Genişlik	≤60	cm
	Kalınlık	20-30	cm
Isıl İletkenlik Değeri	λ (TSE)	0,16	W/mK
Ortalama Basınç Dayanımı		5,0	N/mm ²
Kuru Birim Hacim Ağırlığı		600	kg/m ³
Statik Hesap Ağırlığı		720	kg/m ³
Su Buharı Difüzyon Katsayısı		5-10	μ

El Aletleri

STT Türk Gazbeton El Aletleri ile STT Türk Gazbeton ürünleri daha hızlı ve kolay uygulanabilir.


Elmas ve Çelik uçlu üretilen

Testereler ürünlerin gereken hassasiyette kesilebilmesini sağlar. **Gönye**, gazbeton blokların tam ölçüsünde kesilmesi; **Rende**, örmeden kaynaklanan seviye farklılıklarının düzeltilmesi amacıyla geliştirilmiştir.


Lastik Tokmak, gazbeton blokların yerine yerleştirilmesi, hizalanması ve tutkalla bütünleşmenin sağlanması amaçlarıyla kullanılır. Gazbeton tutkalının

topaklanmadan kolayca karıştırılması için **Karıştırma Uçları**, gazbeton duvarları örerken, tek seferde ve yeterli miktarda tutkal sürülebilmesi için **Tutkal malaları**, özel olarak üretilmiştir. **Kanal**


Açıcı, gazbeton ile örülen duvarlarda, elektrik ve mekanik tesisata ait boruların yerleştirilebilmesi için gereken kanalların kolayca açılmasını, **Buat Açıcı** ise elektrik buatlarının, duvar üzerinde kolayca ve hasar vermeden açılmasını sağlar.




Testere




Gönye




Rende




Lastik Tokmak




Karıştırma Uçları



Tutkal Malası/Kürek



Kanal Açıcı



Buat Açıcı



İSTANBUL MERKEZ OFİS

Sahrayıcedit Mah. Halk Sok.
Golden Plaza E Blok No:33 D:7-8
Kadıköy/İSTANBUL
Tel : +90 216 450 27 27
Fax: +90 216 450 27 90

GAZİANTEP MERKEZ OFİS

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok.
Elit İş Merkezi No:11/44
Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel : +90 342 215 08 05
Fax: +90 342 215 08 02

KIRIKKALE FABRİKA

Hidayet Doğruer Mah.
Sanayi Cad. No:31
Bahşılı/KIRIKKALE
Tel : +90 318 266 92 57
Fax: +90 318 266 92 67

ÇORLU FABRİKA

Vakıflar OSB Mah. D100 Cad.
Ergene 1. OSB No:12/1
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel : +90 282 888 99 00
Fax: +90 282 675 15 90

SATIŞ BÖLGELERİ

İstanbul Avrupa Yakası
Tel: +90 533 607 20 03

İstanbul Anadolu Yakası
Tel: +90 533 267 25 25

Trakya
Tel: +90 530 767 61 01

Doğu - Güney Marmara
Tel: +90 532 644 82 06

Ankara - Kuzey Anadolu
Tel: +90 532 382 83 39

Ankara - İç Anadolu
Tel: +90 533 571 24 01

Konya - Güney Anadolu
Tel: +90 506 388 39 35

Karadeniz
Tel: +90 533 276 94 08

Proje Satış Bölümü
Tel: +90 553 687 18 14



www.sttyatirim.com.tr

info@sttyatirim.com.tr